


Table de découpage plasma-Structure modulaire



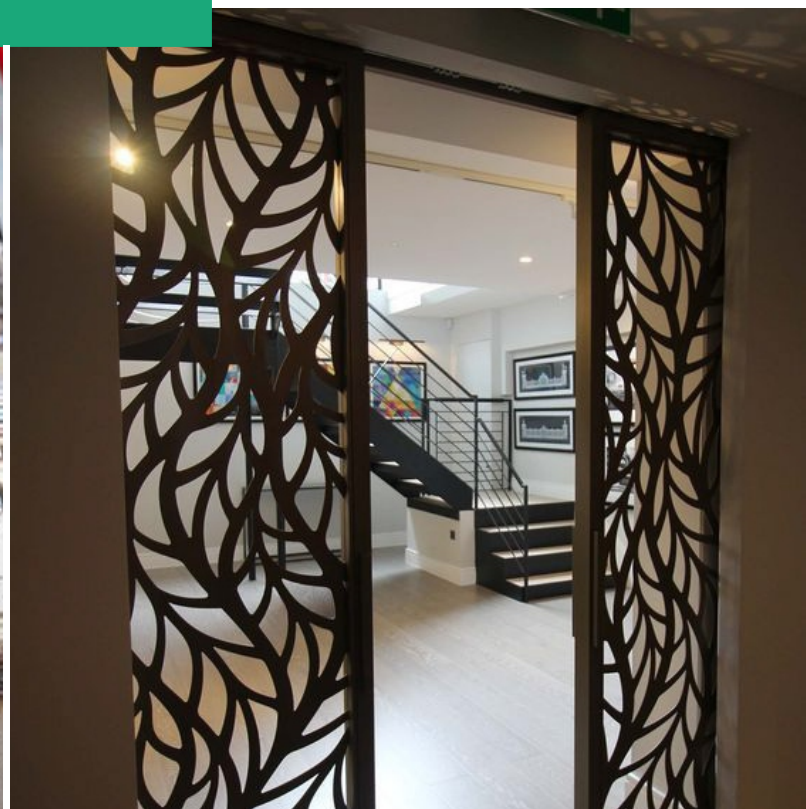

Série MET-PM

La série MET-PM propose des machines plasma modulaires qui donnent aux ateliers des technologies de découpe réputées.

C'est un excellent choix pour les industriels recherchant une manière économique de découpe.

La machine est équipée à la fois d'un chalumeau d'oxycoupage et d'une installation de découpage plasma,

MET-PM 85	MET-PM 105	MET-PM 125	MET-PM 85 S	MET-PM 105 S	MET-PM 125 S
-----------	------------	------------	-------------	--------------	--------------

Paramètres communs

Dimensions table de travail	1530 : 1500 X 3000 X 200 mm (Optionnel 2030, 2040,2060)	L A T É M R U E S
Générateur Plasma	Hypertherm (Optionnel LGK)	
Système de control	F2300A	
Contrôle a distance	Commande wifi F1510	
Armoire de contrôle	Armoire séparé	
Contrôleur Hauteur de la torche	Fangling F1620/HYD XPTHC-4H	
Espace de stockage disponible	256 M	
Ecran	10.4 " 800*600. Haute définition 16 millions de couleurs avec une haute luminosité LCD2	
Logiciel	Fastcam	
Logiciel de conception	Auto cad/CorelDrow/Caxa/Solidworks	
Transmission	Crémaillères et engrenages hélicoïdales	T É M R U E S C E S
Railles Axe X et Y	Guidage linéaire HGH Taiwan	
Précision de positionnement	± 0.05mm	
Précision de répétition	± 0.025mm	
Précision de montée et de descente	± 0.2 mm	
Fonctions	Plasma / Oxcoupage	
Epaisseur de coupe Oxcoupage	6-200 mm	
Allumage automatique du Chalumeau	Disponible	
Gaz pour Plasma	Air pur, azote, oxygène, Acétylène	
Buses	10 Buses et électrodes Offertes avec la machine	
Réservoir d'eau	Optionnelle	S E S
Point laser de localisation	Optionnelle	
Système anti-collision	Disponible	
Structure machine	Poutre en acier solide	
Type de table	Table sous forme de lames	

	MET-P/M 85	MET-P/M 105	MET-P/M 125	MET-P/M 85 S	MET-P/M 105 S	MET-P/M 125 S
System de lubrification	Manuelle (Automatique Optionnelle)					
Voltage	3 phases 380V/50HZ					
Poids	De 1100 à 1800 Kg					
Garantie	1 an					

Paramètres spécifiques

Générateur	Powermax 85	Powermax 105	Powermax 125	Powermax 85	Powermax 105	Powermax 125
Amperage	85 A	105 A	125 A	85 A	105 A	125 A
Système d'entraînement	Moteur PAP			Delta AC Servo Avec Réducteur		
Vitesse Maximale de coupe	9 m/min			14 m/min		

Tableau de coupe

	85 Λ		105 Λ		125 Λ	
	Epaisseur mm	Vitesse mm/min	Epaisseur mm	Vitesse mm/min	Epaisseur mm	Vitesse mm/min
Acier doux	3	6500	6	5090	6	5960
	6	4400	8	3870	12	2510
	12	1600	12	2600	20	1140
	20	860	20	940	25	780
Inox	6	1400	6	6000	6	5550
	12	570	8	4210	8	2710
	20	860	12	1860	20	1030
			20	810		
Aluminium	6	4900	6	7090	6	8560
	12	1930	12	1190	12	3070
	20	880	20	940	20	1500
					20	1050